

**Note:** The following instructions are for use by your **KENWOOD** dealer, an authorized **KENWOOD** service facility, or the factory.

### Specifications

Maximum Input Power: 40 W  
Impedance: 4Ω  
Dimensions (W x H x D): 129 x 129 x 77 mm  
(5 1/16 x 5 1/16 x 3 inches)  
Weight: 820 g (1.81 lbs)

### Supplied Accessories

#	Item	Part Number	Quantity
①	Mounting bracket	J29-0699-XX	1
②	Self-tapping screw	N09-0335-XX	4
③	Hex-headed bolt	N09-0008-XX	4
④	Spring washer	N16-0060-XX	4
⑤	Flat washer	N15-1060-XX	4
⑥	Flange nut	N14-0510-XX	4
⑦	Mounting screw (A)	N08-0551-XX	2
⑧	Mounting screw (B)	N09-2406-XX	2
⑨	Instruction manual	B62-1639-XX	1


### Tools Required

The following tools are required for installing the external speaker:

- 6 mm or larger electric drill
- 6 mm drill bit for the hex-headed bolts
- 4.2 mm drill bit for the self-tapping screws

### Installing the External Speaker

- 1 Attach the mounting bracket to the vehicle dash or other secure location using the self-tapping screws or the hex-headed bolts with the flange nuts and washers.
  - The bracket can be attached upright, reversed, or even flat against its back through the provided mounting holes.
- 2 Attach the speaker to the mounting bracket using the mounting screws.

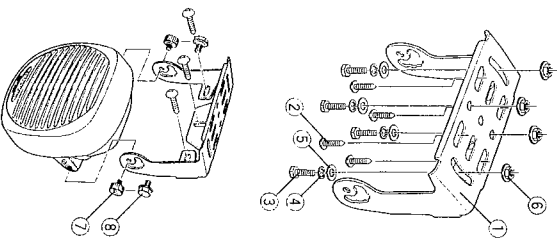

**Remarque:** Les instructions de déballage suivantes sont à l'intention de votre revendeur **KENWOOD**, d'un centre de service autorisé **KENWOOD** ou de l'usine.

### Fiche technique

Puissance d'entrée maximale: 40 W  
Impédance: 4Ω  
Dimensions (L x H x P): 129 x 129 x 77 mm  
Poids: 820 g

### Accessoires fournis


#	Article	Numéro de pièce	Quantité
①	Support de montage	J29-0699-XX	1
②	Vis taraudeuses	N09-0335-XX	4
③	Boulon à tête hexagonale	N09-0008-XX	4
④	Rondelles à ressort	N16-0060-XX	4
⑤	Rondelles ordinaires	N15-1060-XX	4
⑥	Écrou à six pans	N14-0510-XX	4
⑦	Vis de montage (A)	N08-0551-XX	2
⑧	Vis de montage (B)	N09-2406-XX	2
⑨	Mode d'emploi	B62-1639-XX	1

### Outils requis

- Vous avez besoin des outils suivants pour l'installation du haut-parleur externe:
- perceuse électrique de 6 mm ou plus
  - mèche de 6 mm pour les boulons à tête hexagonale
  - mèche de 4,2 mm pour les vis taraudeuses

### Installation du haut-parleur externe

- 1 Fixez le support de montage sur le tableau de bord du véhicule ou à un autre endroit solide à l'aide des vis taraudeuses ou des boulons à tête hexagonale avec écrous à six pans et rondelles.
  - Le support peut être fixé à l'endroit, à l'envers ou même à plat contre sa face arrière en utilisant les trous de montage prévus à cet effet.
- 2 Fixez le haut-parleur au support de montage à l'aide des vis de montage.

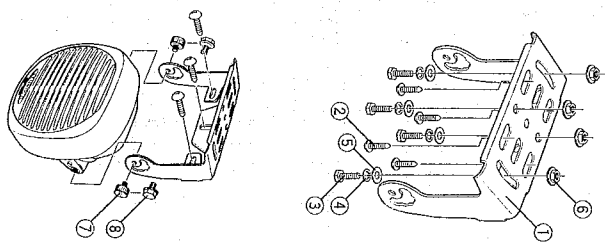

**Nota:** Las siguientes instrucciones son para su proveedor **KENWOOD**, un centro de reparaciones autorizado **KENWOOD** fábrica.

### Especificaciones

Potencia de Entrada Máxima: 40 W  
Impedancia: 4Ω  
Dimensiones (A x A x P): 129 x 129 x 77 mm  
(5 1/16 x 5 1/16 x 3 pulgadas)  
Peso: 820 g (1.81 lbs)

### Accesorios Suministrados

#	Item	Número de pieza	Ci
①	Soporte de montaje	J29-0699-XX	
②	Tornillo de rosca cortante	N09-0335-XX	
③	Perno de cabeza hexagonal	N09-0008-XX	
④	Arandela elástica	N16-0060-XX	
⑤	Arandela plana	N15-1060-XX	
⑥	Tuerca con resalto	N14-0510-XX	
⑦	Tornillo de montaje (A)	N08-0551-XX	
⑧	Tornillo de montaje (B)	N09-2406-XX	
⑨	Manual de instrucciones	B62-1639-XX	

### Herramientas Necesarias

- Las siguientes herramientas son necesarias para instalar el altavoz exterior:
- Taladro eléctrico de 6 mm ó más
  - Barrena de 6 mm para los pernos de cabeza hexagonal
  - Barrena de 4,2 mm para los tornillos de rosca cortante

### Instalación del Altavoz Exterior

- 1 Asegure el soporte de montaje al tablero del vehículo o a otro sitio seguro utilizando los tornillos de rosca cortante o los pernos de cabeza hexagonal con las tuercas con resalto y las arandelas.
  - El soporte se puede acoplar al derecho, al revés o hasta plano contra su parte posterior con los agujeros de montaje provistos.
- 2 Acople el altavoz al soporte de montaje utilizando los tornillos de montaje.

